

## Dekoder Naziemnej Telewizji Cyfrowej SRT 8110



### Odbiornik DVB-T z nagrywaniem USB

Dzięki dekoderoowi SRT 8110 będziesz cieszył się doskonałym odbiorem obrazu i dźwięku na swoim telewizorze. Port USB na przednim panelu umożliwi Ci nagrywanie swoich ulubionych kanałów na dysk zewnętrzny. Oprócz tego port USB umożliwi Ci odtwarzanie twojej ulubionej muzyki oraz zdjęć. Dekoder posiada wiele przydatnych funkcji takich jak lista ulubionych kanałów, EPG, teletext i wielojęzyczne OSD.


### Funkcje dekodera:

- Dekoder DVB-T MPEG-4 H.264 i MPEG-2 FTA High Definition (HD)
- Port USB 2.0: funkcja nagrywania; odtwarzacz muzyki, zdjęć oraz nagranych plików; aktualizacja oprogramowania
- Wyświetlacz pokazujący numery kanałów
- Pamięć 1000 kanałów
- LCN
- EPG (Electrical Programme Guide) na 7 dni
- Funkcja oszczędzania energii



- Rezerwacja nagrań w EPG
- Wielojęzyczne OSD
- Wielojęzyczne napisy oraz audio
- Teletext
- Automagiczne i ręczne wyszukiwanie kanałów
- Ulubiona lista kanałów TV oraz Radio

- Cyfrowy dźwięk przez wyjście coaxial
- Automagiczna funkcja standby
- Wyjścia Video: HDMI, SCART (RGB, CVBS), S/PDIF
- Tuner UKF/VHF
- Zasilanie anteny 5V
- Niski pobór mocy
- Wybór wyjść na format 1080i, 720P oraz 576P
- Wyjścia: ANT IN, TO TV, 1 TV SCART (RGB/CVBS), 1 DVD/VCR SCART (CVBS), HDMI, S/PDIF

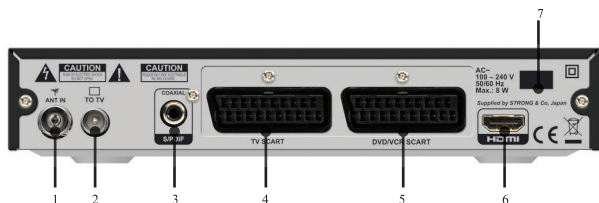

1. Antena
2. TV lub drugi odbiornik
3. Wyjście cyfrowe audio
4. TV (SCART)
5. DVD/VCR SCART
6. TV (HDMI)
7. Kabel zasilający

#### Demodulator DVB-T:

Modulacja: COFDM  
 Demodulacja: QSPK, 16/64QAM  
 IF bandwidth: 7 or 8 MHz  
 Guard interval: 1/4, 1/8 1/16, 1/32  
 Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

#### Video Decoder:

Profile level: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC  
 Input rate: Max. 90 Mbit/s  
 Aspect ratio: 4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9  
 Frame rate: 25 Hz for PAL, 30 Hz for NTSC  
 Video resolution: 576p, 720p, 1080i

#### Audio Decoder:

Audio decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC, Dolby Downmix  
 Audio mode: Mono L/R, Stereo, AC 3  
 Frequency response: ~20 kHz, +/- 2 dB  
 60 Hz ~ 18 kHz <+/- 0.5 dB

#### Tuner DVB-T:

Connector type: Female, IEC60169-2, 75 Ohm nominal  
 Częstotliwość: VHF: 174 MHz to 230 MHz  
 UHF: 470 MHz to 860 MHz  
 Poziom sygnał: -82 dBm ~ -25 dBm  
 COFDM spectrum: COFDM 2K/8K-Carrier  
 Antenna supply: 5 V DC max 50mA, ochrona przebieżania

#### System & Pamięć:

CPU: MSD7828  
 Flash memory: 4 MB  
 System memory: 128 MB  
 Multimedia  
 Odtwarzacz plików (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI)  
 Odtwarzacz plików – MP3, WMA formats  
 Odtwarzacz obrazów – JPG, BMP formats

#### Połączenia:

ANT IN  
 TO TV  
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R wyjście)  
 VCR Scart (CVBS, Audio L/R)  
 HDMI (V/A -wyjście) Type A -Version:1.0  
 S/PDIF Dolby Digital Out (Coaxial)  
 USB 2.0, Type A

#### Inne dane:

Napięcie: 100 – 240 V AC 50/60 Hz  
 Pobór mocy: max. 8 W  
 Pobór mocy w trybie standby: 0.60 W (dez dysku zewnętrznego)  
 Temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C  
 Temperatura przechowywania: -10 °C ~ 50 °C  
 Wymiary (W x D x H) in mm: 220 x 165 x 45  
 Waga: 1.2 kg